






ACアダプタで単独運用可能な
高コストパフォーマンスモデルの
メディアコンバータです。

メディアコンバータ
MCシリーズ

メディアコンバータにSFPトランシーバを搭載することで、あらゆる場面でお使いいただけます。

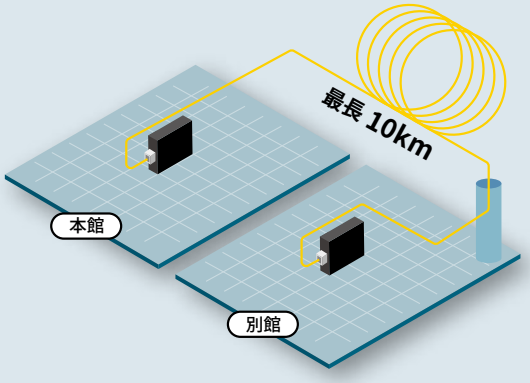

MCC-101G+SFPトランシーバ



FCB*4 series

+



MCC-101G

FCB*4 シリーズ + MCC-101G
ご使用いただけます！

※各製品デモ機ご用意あります。価格、仕様なども担当営業にご相談ください。

	メディアコンバータ1Gタイプ	電源装置
		
型　名	**MCC-101G**	**MC2U-16PS**
機能、構成など	10/100/1000BASE-T－100BASE-FX/1000Base-X メディアコンバータ（1G）	2Uサイズ、16個装着可能， 冗長電源，監視機能付き（SNMP）
入出力	1×RJ45　1×SFPポート	1×RJ45　1×Dsub9ピン
電　源	単体使用時：AC-DC電源アダプタ 電源装置組み込み時は、電源装置から給電	AC電源モジュール2台搭載 AC100～240V，70W×2
寸　法	72.5mm(W)×23mm(H)×108mm(D) （コネクタ等の突起含まず）	448mm(W)×88mm(H)×300mm(D)
質　量	210g（本体のみ）	6.2kg（ACコード含まず）
適合 SFPトランシーバ	TRP-011-DC13　最長伝送距離10km TRP-010-DC08　最長伝送距離550m TRP-011-DI13BS TRP-011-DI15BS　最長伝送距離10km	

■電源装置用保守電源
型名：**MCA-ACPM0070**
質量：約670g




■DIN レールブラケット
型名：**WMC0364**
質量：約40g



→ SFP トランシーバは裏面

SFP光トランシーバ
TRP シリーズ

放送業界向けの
品質・信頼性




放送業界要求品質を満足する高い信頼性を誇ります。

優れた
コストパフォーマンス



コストパフォーマンスに優れた製品です。

SM用・MM用
種類豊富

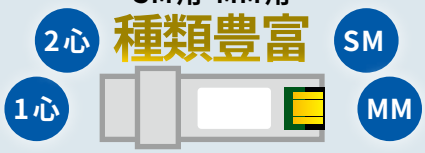

各通信速度にSM用とMM用があり、用途に合せお選びいただけます。

2心 MM 対応	1GbE SFP タイプ	10GbE SFP+ タイプ	25GbE SFP28 タイプ
			
	TRP-010 -DC08	TRP-100 -DC08	TRP-250 -DC08
光コネクタ	LC × 2	LC × 2	LC × 2
波長	850nm	850nm	850nm
使用ファイバ	MM 50/125	MM 50/125	MM 50/125
伝送距離	550m (OM3)	300m (OM3)	70m (OM3)
適合規格	IEEE802.3z 1000BASE-SX	IEEE802.3ae 10GBASE-SR/SW	IEEE802.by 25GBASE-SR
発光パワー	-9.5dBm ～ -4.0dBm	-7.1dBm ～ -1.0dBm	-8.4dBm ～ +2.4dBm
受光感度	< -18.0dBm	< -9.9dBm	< -10.3dBm
温度範囲	0 °C～ 70 °C	0 °C～ 70 °C	0°C ～ 70 °C
寸法(mm)	14(W) × 13.35(H) × 56.6(D)	13.8(W) × 11.9(H) × 56.5(D)	
質量	16g	17g	18g
適合接続ケーブル	2FM3Z2S***-DLS		

1心 SM 対応	1GbE Bidi SFPタイプ	1GbE Bidi SFPタイプ
		
	TRP-011-DI13BS	TRP-011-DI15BS
光コネクタ	SC × 1	SC × 1
波長	Tx:1310nm / Rx:1550nm	Tx:1550nm / Rx:1310nm
使用ファイバ	SM 9/125	SM 9/125
伝送距離	10km	10km
適合規格	IEEE802.3z 1000BASE-Bidi	IEEE802.3z 1000BASE-Bidi
発光パワー	-9.0dBm ～ -3.0dBm	-9.0dBm ～ -3.0dBm
受光感度	< -21.0dBm	< -21.0dBm
温度範囲	-40 °C～ 85 °C	-40°C ～ 85 °C
寸法(mm)	14(W) × 14.7(H) × 68.8(D)	
質量	24g	24g
適合接続ケーブル	FS3C***A-S / FS2C***A-SS	

2心 SM 対応	1GbE SFP タイプ	10GbE SFP+ タイプ	25GbE SFP28 タイプ
			
	TRP-011 -DC13	TRP-101 -DC13	TRP-251-DI13
光コネクタ	LC × 2	LC × 2	LC × 2
波長	1310nm	1310nm	1310nm
使用ファイバ	SM 9/125	SM 9/125	SM 9/125
伝送距離	10km	10km	10km
適合規格	IEEE802.3z 1000BASE-LX	IEEE802.3ae 10GBASE-LR/LW	IEEE802.3cc 25GBASE-LR
発光パワー	-9.5dBm ～ -3.0dBm	-8.2dBm ～ +0.5dBm	-7.0dBm ～ +2.0dBm
受光感度	< -21dBm	< -14.4dBm	< -12.0dBm
温度範囲	0 °C～ 70 °C	0 °C～ 70 °C	-40 °C～ 85 °C
寸法(mm)	14(W) × 11.4(H) × 56.75(D)		14(W) × 12.45(H) × 57.3(D)
質量	17g	18g	26g
適合接続ケーブル	2FSZ2S***A-DLS		

カナレ電気株式会社
www.canare.co.jp

製品に関するお問い合わせ

L20250421A 202504printed in Japan

- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。
- 写真の製品色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

横　浜　TEL. 045-470-5501　　大　阪　TEL. 06-6348-1023
名古屋　TEL. 0561-75-3033　　福　岡　TEL. 092-403-0015